


Balance de comptoir Basic

pour les applications de pesage simples

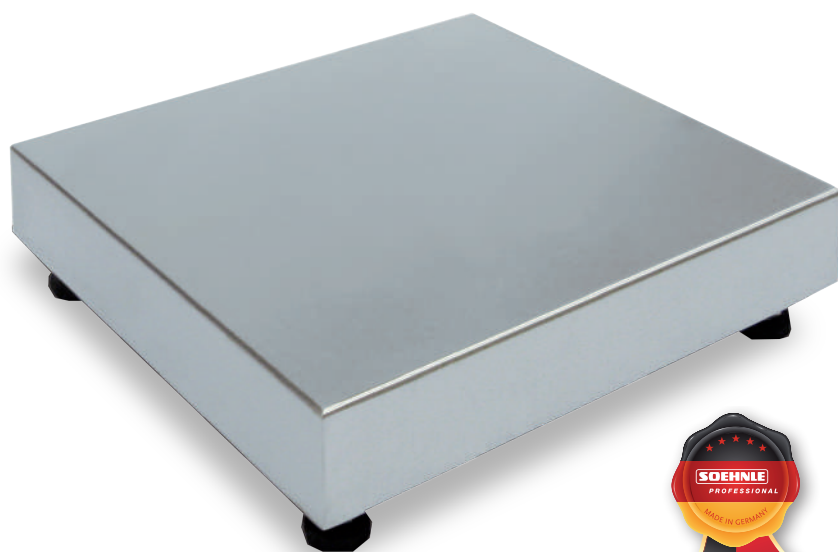

Caractéristiques

- > Balance de comptoir avec indicateur séparé et câble de 2,5 m, support mural compris
- > Usage simple et rapide grâce à 1 seule touche et 3 fonctions de pesage avec grand afficheur LCD pour un usage confortable
- > Un maximum de flexibilité grâce à la conception ultra plate, Le modèle Basic se distingue par sa mobilité grâce au fonctionnement sur accumulateur
- > Calibration interne par l'utilisateur pour s'adapter au site d'utilisation
- > Fonctions de pesée : pesage, tarage, pesage séparé, contrôle plus/moins, fonction Hold
- > Grand afficheur LCD, hauteur de chiffres : 20 mm (sans rétro-éclairage)
- > Plateau peseur : Acier inoxydable 1.4301
Infrastructure : Acier peint ou acier inoxydable 1.4301 (IP 65), Boîtier (indicateur) : Plastique ABS
- > Accumulateur intégré avec bloc chargeur 100–240 V / 50–60 Hz, autonomie : 50 h, durée de re charge : 5,5 h,
- > Efficacité énergétique grâce à la fonction Auto-Off (extinction automatique) intégrée. Réglable de 1–30 minutes ou fonctionnement continu
- > Dimensions / poids net de la balance :
310 x 275 x 70 mm, Poids net : 6 kg
400 x 300 x 75 mm, Poids net : 10 kg
520 x 400 x 75 mm, Poids net : 20 kg
520 x 400 x 100 mm, Poids net : 23 kg
660 x 550 x 105 mm, Poids net : 40 kg
660 x 550 x 130 mm, Poids net : 25 kg
800 x 600 x 130 mm, Poids net : 30 kg
Dimensions de l'indicateur : 270 x 85 x 58 mm
- > Indice de protection IP 42 ou IP 65
- > Mise à niveau de la balance jusqu'à 10 mm réglable sur 4 pieds avec niveau à bulle
- > Température d'utilisation : -10°C à 40°C

Options (pour IP 42)

- > Interface PC RS 232 intégrée, Référence n° : 2563.21.004
- > Câble de connexion informatique 3 m, Référence n° : 2550.03.014
- > Adaptateur spécial prise anglaise R.U., Référence n° : 2557.25.002
- > Adaptateur spécial prise américaine, (sur demande)

Des accessoires complémentaires sont disponibles en page 33

Indice de protection IP 42

Référence n°	Finition	Dimensions du plateau	Portée	Échelon	Délai
	Infrastructure	mm	kg	g	Semaine
Taille 1					
USAGE INTERNE					
9520.01.040	Acier peint	310 x 275 x 70	3	0,1	1
9520.02.040	Acier peint	310 x 275 x 70	6	0,2	1
9520.03.040	Acier peint	310 x 275 x 70	15	0,5	1
9520.04.040	Acier peint	310 x 275 x 70	32	1	1
Taille 2					
USAGE INTERNE					
9521.02.040	Acier peint	400 x 300 x 75	6	0,2	1
9521.03.040	Acier peint	400 x 300 x 75	15	0,5	1
9521.04.040	Acier peint	400 x 300 x 75	32	1	1
9521.05.040	Acier peint	400 x 300 x 75	60	2	1
Taille 3					
USAGE INTERNE					
9522.04.040	Acier peint	520 x 400 x 75	32	1	1
9522.05.040	Acier peint	520 x 400 x 75	60	2	1
9522.06.040	Acier peint	520 x 400 x 75	150	5	1
Taille 4					
USAGE INTERNE					
9523.05.040	Acier peint	660 x 550 x 105	60	2	1
9523.06.040	Acier peint	660 x 550 x 105	150	5	1
9523.07.040	Acier peint	660 x 550 x 130	300	10	1
Taille 5					
USAGE INTERNE					
9524.06.040	Acier peint	800 x 600 x 130	150	5	1
9524.07.040	Acier peint	800 x 600 x 130	300	10	1

Modèles en version IP 65 à la page suivante

Balance de comptoir Basic

Indice de protection IP 65

Référence n°	Finition	Dimensions du plateau	Portée	Échelon	Délai
	Infrastructure	mm	kg	g	Semaine
Taille 1					
USAGE INTERNE					
9520.01.140	Acier peint	310 x 275 x 70	3	0,1	1
9520.02.140	Acier peint	310 x 275 x 70	6	0,2	1
9520.03.140	Acier peint	310 x 275 x 70	15	0,5	1
9520.04.140	Acier peint	310 x 275 x 70	32	1	1
9520.11.140	Acier inoxydable	310 x 275 x 70	3	0,1	1
9520.12.140	Acier inoxydable	310 x 275 x 70	6	0,2	1
9520.13.140	Acier inoxydable	310 x 275 x 70	15	0,5	1
9520.14.140	Acier inoxydable	310 x 275 x 70	32	1	1
Taille 2					
USAGE INTERNE					
9521.02.140	Acier peint	400 x 300 x 75	6	0,2	1
9521.03.140	Acier peint	400 x 300 x 75	15	0,5	1
9521.04.140	Acier peint	400 x 300 x 75	32	1	1
9521.05.140	Acier peint	400 x 300 x 75	60	2	1
9521.12.140	Acier inoxydable	400 x 300 x 75	6	0,2	1
9521.13.140	Acier inoxydable	400 x 300 x 75	15	0,5	1
9521.14.140	Acier inoxydable	400 x 300 x 75	32	1	1
Taille 3					
USAGE INTERNE					
9522.04.140	Acier peint	520 x 400 x 75	32	1	1
9522.05.140	Acier peint	520 x 400 x 75	60	2	1
9522.06.140	Acier peint	520 x 400 x 75	150	5	1
9522.14.140	Acier inoxydable	520 x 400 x 100	32	1	1
9522.15.140	Acier inoxydable	520 x 400 x 100	60	2	1
9522.16.140	Acier inoxydable	520 x 400 x 100	150	5	1
Taille 4					
USAGE INTERNE					
9523.05.140	Acier peint	660 x 550 x 105	60	2	1
9523.06.140	Acier peint	660 x 550 x 105	150	5	1
9523.07.140	Acier peint	660 x 550 x 130	300	10	1
9523.15.140	Acier inoxydable	660 x 550 x 105	60	2	1
9523.16.140	Acier inoxydable	660 x 550 x 105	150	5	1
9523.17.140	Acier inoxydable	660 x 550 x 130	300	10	1
Taille 5					
USAGE INTERNE					
9524.06.140	Acier peint	800 x 600 x 130	150	5	1
9524.07.140	Acier peint	800 x 600 x 130	300	10	1
9524.16.140	Acier inoxydable	800 x 600 x 130	150	5	1
9524.17.140	Acier inoxydable	800 x 600 x 130	300	10	1

D'autres versions et dimensions sont disponibles sur demande.